

Installatie Uitleg – GlobeSurfer III

A. Hardware Installatie

1. Klik de simkaart in het gleufje van het apparaat.
2. Verbind de bijgeleverde kabel met uw computer en sluit dit aan op de UTP poort van het apparaat.
3. Plug de bijgeleverde stroom adapter in het stopcontact



B. Het inloggen op het apparaat.

1. Open uw internet browser en vul vervolgens het standaard ip van het apparaat in (**192.168.1.1**) en druk op **Enter**. Er verschijnt nu een pagina waar u de taal van het apparaat in kunt stellen druk hier op **Next**.
2. Vervolgens verschijnt er een pagina waar u het wachtwoord van het apparaat in kunt stellen. Vul hier 2 maal een naar u gewenste wachtwoord in. En klik vervolgens op **Next**.

User Name:	<input type="text" value="admin"/>
New Password (case sensitive):	<input type="password"/>
Retype New Password:	<input type="password"/>

It is recommended that you write down your username and password on a piece of paper and keep it in a safe place.


3. Op de volgende pagina kunt u de tijdzone aanpassen, pas deze naar u gewenste tijdzone in en druk op **Next**.
4. Vervolgens kunt u het Caller ID aanpassen laat dit standaard staan en druk op **Next**.
5. Op de volgende pagina kunt u de APN van uw UMTS netwerk instellen. Voor KPN/T-Mobile is dit **internet** en voor Vodafone zijn er meerdere mogelijkheden, dit is afhankelijk van uw abonnement dit kan **live.vodafone.com** of **office.vodafone.nl** zijn, stel de rest in naar uw wens. En druk op **Next**.

UMTS	
Access point name:	<input type="text" value="internet"/>
UMTS connect method:	<input checked="" type="radio"/> Connect Manually <input type="radio"/> Automatically connect upon traffic <input type="radio"/> Always connected
In case of inactivity, disconnect after (minutes):	<input type="text" value="0"/>

Professional Telecom Support B.V.

3e Oosterstraat 3 | 1211 LL Hilversum | T +31 (0)35 7722123
www.ptsupport.nl | info@ptsupport.nl | F +31 (0)35 6018064

- U krijgt nu een pagina om het wireless in te stellen van het apparaat. Standaard is dit GlobesurferIII. U kunt hier de naam aanpassen, Wireless uitzetten, of alleen het SSID uitzetten. Druk daarna op **Next**.
- Op de volgende pagina kunt u het wachtwoord van het wireless instellen, wij raden aan om minimaal WPA te gebruiken, stel hier eventueel een wachtwoord in en druk vervolgens op **Next**.

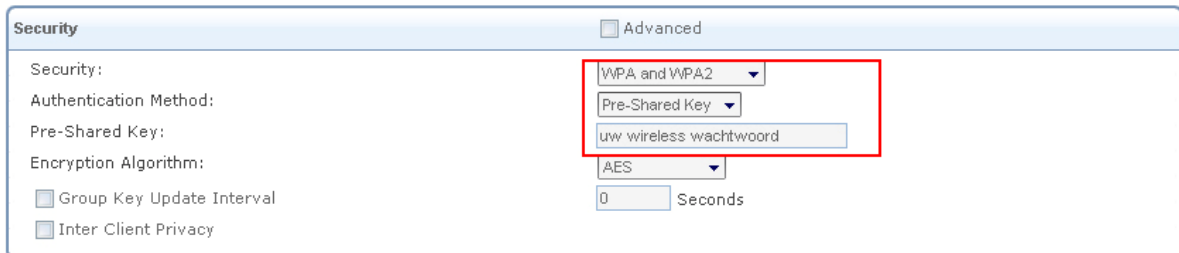

Security Advanced

Security: WPA and WPA2

Authentication Method: Pre-Shared Key

Pre-Shared Key: uw wireless wachtwoord

Encryption Algorithm: AES

Group Key Update Interval 0 Seconds

Inter Client Privacy

- Op de de pagina die u nu ziet kunt u de firewall van het apparaat instellingen in 3 simpele keuzes. Minimum, Typical en Maximum. In de meeste gevallen wordt Typical gebruikt. Stel dit in naar uw keuze en druk op **Next**.
- U krijgt nu een pagina dat de installatie is voltooid, druk hier op **Finish**.

C. Internet instellen.


- Als u gebruik maakt van KPN/T-Mobile dan kunt u al gelijk gebruik maken van het internet en hoeft u dus deze uitleg niet verder te volgen. Bent u een Vodafone gebruiker ga dan verder naar punt 11.
- U heeft nu een Status pagina voor u, druk allereerst rechts bovenin op **Go to Advanced Mode**. Dan ziet u een aantal tabbladen verschijnen.



- Druk vervolgens op **Internet Connection**, klik daarna op **Settings**.



13. Onderin onder het kopje **UMTS**, heeft u al de Access Point Name ingevuld staan. Daaronder staat **Network Authentication** selecteer uit het lijstje Chap.
14. Onder Network Authentication staan **user name** en **password** vul hier bij allebei **vodafone** in en klik vervolgens op **OK**.

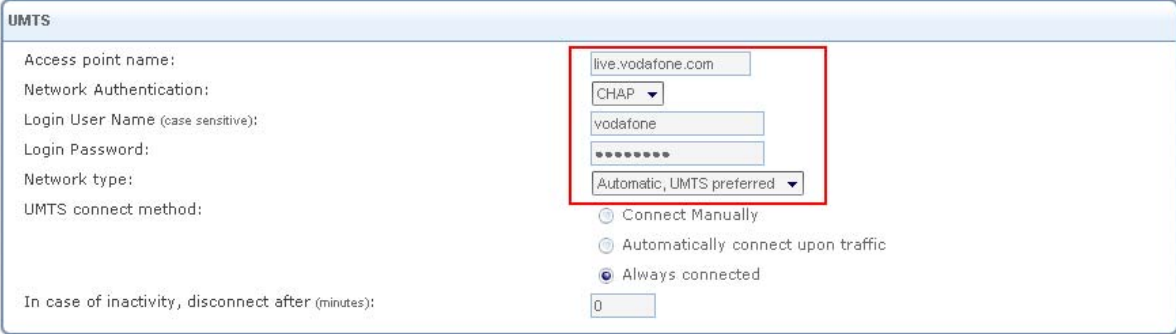

UMTS

Access point name: live.vodafone.com

Network Authentication: CHAP

Login User Name (case sensitive): vodafone

Login Password: *****

Network type: Automatic, UMTS preferred

UMTS connect method:

Connect Manually

Automatically connect upon traffic

Always connected

In case of inactivity, disconnect after (minutes): 0

OK Apply Cancel

15. U kunt nu gebruik maken van het internet.